



HomeCharger

Splošno

- omogoča polnjenje vseh vozil, ki podpirajo način 3
- enosmerni izhod z močjo od 3,7 kVA do 22 kVA
- vtičnica ali fiksni kabel
- varna in intuitivna uporaba
- barvni LED-indikatorji stanja
- namestitev v prostoru ali na prostem
- po želji na voljo merilnik porabe
- po želji na voljo RFID-identifikacija
- vključuje tudi RCD

Priključni polnilni sistemi

Vtikač tipa 1



Vtikač tipa 2



Vtičnica tipa 2



Uporabniku
prijazno



Ugodna cena



Različni izhodi



Lokalno omrežje

Opis izdelka

Naprava **HomeCharger** je varna in zanesljiva polnilna točka za električno vozilo. Na voljo je v osmih barvah, njena oblika je sodobna in privlačna, zavzame le malo prostora. Zato je idealna rešitev za domačo uporabo, podjetja, flote in parkirišča.

Na voljo v štirih različnih konfiguracijah moči (do 22 kVA) in po želji tudi s fiksnim kablom za večje udobje. Možnost izbire med uporabo vtikača (tip 1 ali 2) in vtičnice (tip 2) pomeni, da gre za najfleksibilnejšo napravo tega tipa na trgu.

Naprava **HomeCharger** je preprosta za uporabo. Njeno trenutno stanje v vsakem trenutku signalizirajo barvne LED-diode.

Polnilna postaja ponuja tudi več dodatnih možnosti, s čimer bo gotovo postala najboljša naprava v vsaki hiši, stanovanju, bloku ali podjetju. Po želji je na voljo nadzor dostopa (s sistemom RFID ali stikalom s ključem), s katerim lahko omejimo dostop do polnilnika. Na mestih s skupnim električnim napajanjem si lahko omislite tudi merilnik porabe, ki jo sporočate upravitelju.

Glavne lastnosti


- polnjenje na način 3
- eno- ali trifazna
- v prostoru ali na prostem (IP54)
- preprosta namestitev »Plug&Play«
- majhna in kompaktna
- aluminijasto ohišje
- prilagodljiva

Tehnični podatki		CE			
Ime naprave	HC3	HC7	HC11	HC22	
Vhod-nominalno					
Faze/vodniki	-fazni + nevtr. v. + ozemlj. v.		3-fazni + nevtr. v. + ozemlj. v.		
Napetost	230 Vac ± 10 %		400 Vac ± 10 %		
Frekvenca	50 Hz		50 Hz		
Vhodni tok	16 A	32 A	16 A	32 A	
Vhodna moč	3,7 kVA	7,4 kVA	11 kVA	22 kVA	
Izhod - nazivno					
Napetost	230 Vac ± 10 %		400 Vac ± 10 %		
Tok	16 A	32 A	16 A	32 A	
Nazivna moč	3,7 kVA	7,4 kVA	11 kVA	22 kVA	
Nadtok	20 A	40 A	20 A	40 A	
RCD	30 mA (Tip A)		30 mA (Tip B)		
Splošne specifikacije					
Oprema	1 izhod za izmenični tok				
Pritrditev	na steno ali drog				
Komunikacija z vozilom	pilotni signal v skladu z IEC61851				
Vtikač ali vtičnica	vtikač J1772 (s 5-metrskim kablom) vtikač IEC62196 tipa 2 (s 5-metrskim kablom) vtičnica IEC62196 tipa 2				
Uporabniški vmesnik	privzeto				
Zaslon	Ni na voljo. LED-signalni trenutnega stanja				
sistem RFID (po želji)	Mifare classic samo za nadzor dostopa				
MID-merilnik (po želji)	za merjenje lokalne porabe				
Komunikacije	Niso na voljo. Po želji kot podrejena enota napravi Efacec EV-Public Charger				
Mesto namestitve	v prostoru ali na prostem				
Nadmorska višina	do 1000 m				
Stopnja zaščite	IP54 IK10				
Delovna temperatura	od -25 do +50 °C				
Temperatura skladiščenja	od -40 do +60 °C				
Vlažnost	od 5% do 95%				
Velikost (širina x globina x višina)	300 x 156 x 169		320 x 156 x 224		
Teža	od 4 do 7 kg				

Lokalno omrežje




Konfiguracije

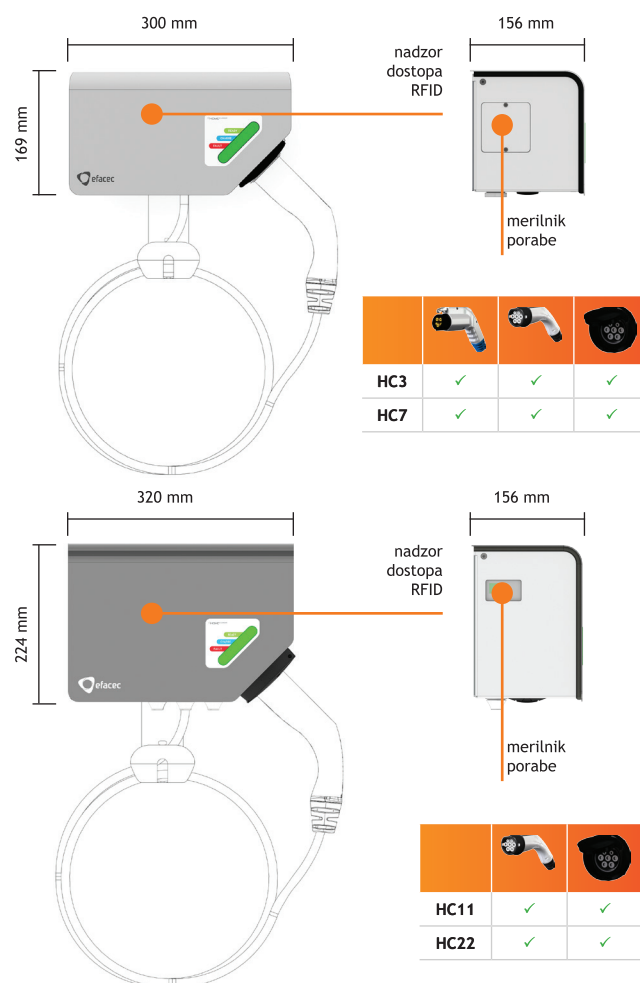

Uporaba

- zasebne hiše
- parkirišča podjetij
- flote taksi služb ter služb za izposajo in deljenje vozil
- storitvene, trgovske in distribucijske flote
- prodajalci in serviserji električnih vozil
- kot podrejene naprave v infrastrukturi javnega polnjenja

Izberite barvo

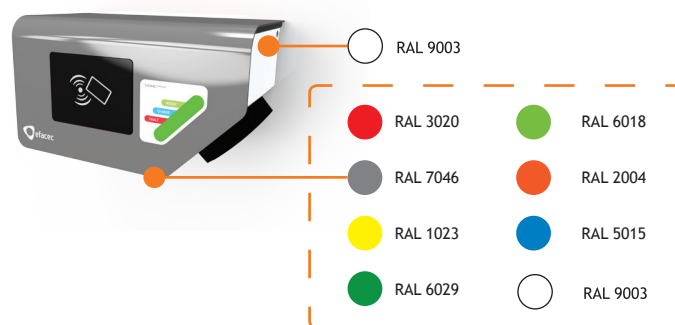

Glavna pisarna:

Rua Eng. Frederico Ulrich | Apartado 3078 | 4471-907 Moreira da Maia | Portugalska | Telefon: +351 229 402 000 | Faks: +351 229 403 209 | e-pošta: evcharging@efacec.com | spletna stran: www.electricmobility.efacec.com

Plan-net solar d.o.o. (Ekskluzivni distributer za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Makedonijo, Črno goro in Srbijo)

Kamnik pod Krimom 8b | 1352 Preserje | Slovenija | Telefon: +386 1 363 31 31 | Faks: +386 1 363 31 30 | e-pošta: info@plan-net.si | www.polnilne-postaje.si

mod. CS348S1703A1