



Javna polnilna postaja

Splošno

- omogoča polnjenje vseh vozil, združljivih z načinom 3
- pritrditev na drog ali steno
- en izhod izmeničnega toka od 3,7 kVA do 22 kVA
- preprosta in intuitivna uporaba
- RFID-identifikacija uporabnika
- barvni LED-indikatorji stanja
- integracija v omrežje (prek OCPP ali lastniškega protokola)
- vgrajena povezljivost (3G, LAN, Wi-Fi)

Glavne lastnosti

- en izhod (način 3)
- več nazivnih moči (do 22 kVA)
- prilagodljivost (hierarhična arhitektura)
- različne možnosti namestitve
- aluminijasto ohišje
- preprosta namestitvev »Plug&Play«
- lokalni in oddaljeni nadzor in spremljanje
- prilagodljiva



Uporabniku
prijazna



Ugodna cena



Komunikacije
in upravljanje



Različni izhodi

Opis izdelka

Naprava **Pole Mount** je zasnovana za prevodno polnjenje vgrajene baterije BEV (baterijsko električno vozilo) ali PHEV (priključno hibridno električno vozilo) na javno dostopnih polnilnih mestih, pri katerih sta pomembna preprostost in funkcionalnost uporabe. Opremljena z eno polnilno vtičnico za način 3 (moč od 3,7 kVA do 22 kVA) lahko polni vsako električno vozilo, združljivo s standardom IEC61851.

Naprava **Pole Mount** se lahko s preprostim postopkom in brez večjih zahtev pritrdi tudi na steno, kar omogoča različne načine namestitve.

Vsako napravo Efacec **Public Charger** lahko integriramo v omrežje, katerega stanje in delovanje nadzoruje centralni nadzorni sistem.

Tehnični podatki		CE	
Izmenični vhod - nazivno			
Faze/vodniki	1-fazni v. + nevtr. v. + ozemlj. v.		3-fazni v. + nevtr. v. + ozemlj. v.
Napetost	230 Vac ± 10%		400 Vac ± 10%
Frekvenca	50 ali 60 Hz		50 ali 60 Hz
Vhodni tok	16 A	32 A	16 A 32 A
Vhodna moč	3,7 kVA	7,4 kVA	11 kVA 22 kVA
Izmenični vhod - nazivno			
Napetost	230 Vac ± 10%		400 Vac ± 10%
Tok	16 A	32 A	16 A 32 A
Nazivna moč	3,7 kVA	7,4 kVA	11 kVA 22 kVA
Nadtok	20 A	40 A	20 A 40 A
RCD	30mA (Tip A)		30 mA (Tip B)
Splošne specifikacije			
Oprema	en izhod izmen. toka		
Pritrditev	na drog ali steno		
Komunikacija z vozilom	pilotni signal v skladu s standardom IEC61851		
Izmenični vtičak (ali vtičnica)	IEC62196 tipa 2 (drugi na željo)		
Uporabniški vmesnik	privzeto		
Zaslona	ne		
Sistem RFID	Mifare (Classic, DesFire EV1)		
Komunikacija	3G (GSM or CDMA) LAN Wi-Fi		
Komunikacijski protokoli	OCPP (1.2; 1.5) in drugi		
Mesto namestitve	v prostoru in na prostem		
Nadmorska višina	do 1000 m		
Stopnja zaščite	IP54 IK10		
Delovna temperatura	od -25 do +50 °C		
Po želji prilagoditev na	od -35 do +50 °C		
hladno okolje	od -40 do +60 °C		
Vlažnost	od 5% to 95%		
Velikost (širina x globina x višina)	284 x 184 x 1800		
Teža	≈ 9 Kg		

Konfiguracije



Zgledi pritrditve





Diagram nadrejeni/podrejeni



Uporaba

- javna parkirišča
- veleblagovnice in nakupovalna središča
- operaterji infrastrukture električnih vozil
- flote električnih vozil (javne in zasebne)

Izberite barvo

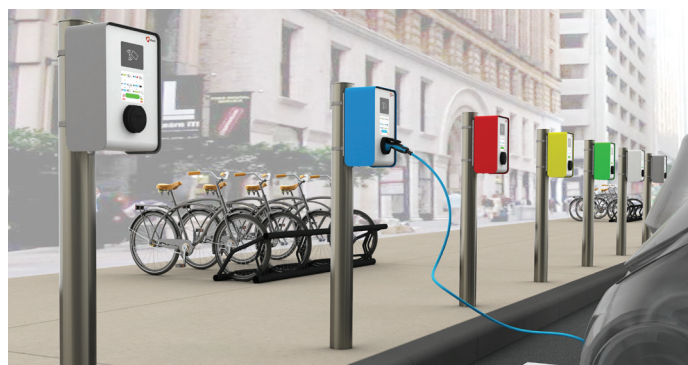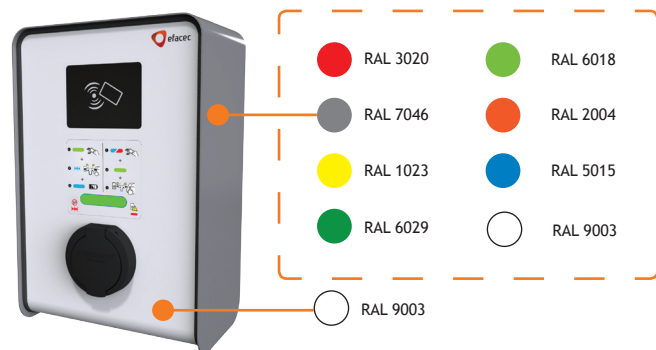

Glavna pisarna:

Rua Eng. Frederico Ulrich | Apartado 3078 | 4471-907 Moreira da Maia | Portugalska | Telefon: +351 229 402 000 | Faks: +351 229 403 209 | e-pošta: evcharging@efacac.com | spletna stran: www.electricmobility.efacac.com

Plan-net solar d.o.o. (Ekskluzivni distributer za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Makedonijo, Črno goro in Srbijo)

Kamnik pod Krिमom 8b | 1352 Preserje | Slovenija | Telefon: +386 1 363 31 31 | Faks: +386 1 363 31 30 | e-pošta: info@plan-net.si | splet: www.plan-net-solar.si

mod. CS347S1703A1